
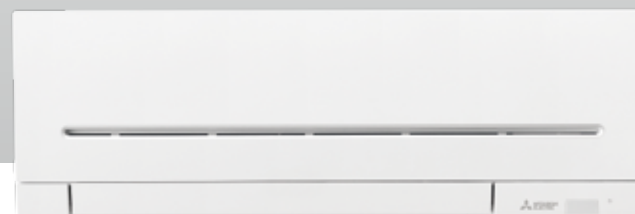


Úplná novinka v M-sérii:

Kompaktní Nástěnná jednotka MSZ-AP

Vše
podstatné
najdete
zde

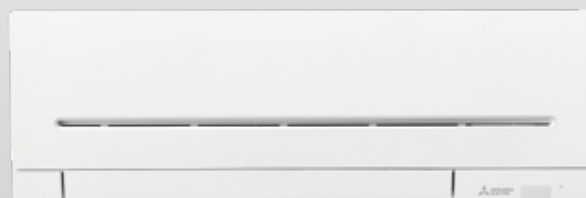

Kompaktní nástěnná jednotka Splitová jednotka s invertorem / chlazení nebo vytápění

Označení vnitřních jednotek	MSZ-AP15VF	MSZ-AP20VF	MSZ-AP25VG	MSZ-AP35VG	MSZ-AP42VG	MSZ-AP50VG	
Označení venkovních jednotek	Multi Split MXZ	Multi Split MXZ	MUZ-AP25VG	MUZ-AP35VG	MUZ-AP42VG	MUZ-AP50VG	
Chlazení	Chladicí výkon (kW)	1,5 (0,8–2,1)	2,0 (0,9–2,8)	2,5 (0,9–3,4)	3,5 (1,1–3,8)	4,2 (0,9–4,5)	5,0 (1,4–5,4)
	Příkon (kW)	–	–	0,60	0,99	1,30	1,55
	SEER	–	–	8,6	8,6	7,8	7,4
	Energetická třída	–	–	A+++	A+++	A++	A++
	Oblast použití (°C)	–	–	–10 ~ +46	–10 ~ +46	–10 ~ +46	–10 ~ +46
Vytápění	Topný výkon (kW)	1,7 (0,9–2,4)	2,2 (0,8–3,9)	3,2 (1,0–4,1)	4,0 (1,3–4,6)	5,4 (1,3–6,0)	5,8 (1,4–7,3)
	Příkon (kW)	–	–	0,78	1,03	1,49	1,60
	SCOP	–	–	4,8	4,7	4,7	4,7
	Energetická třída	–	–	A++	A++	A++	A++
	Oblast použití (°C)	–	–	–15 ~ +24	–15 ~ +24	–15 ~ +24	–15 ~ +24

Označení vnitřních jednotek	MSZ-AP15VF	MSZ-AP20VF	MSZ-AP25VG	MSZ-AP35VG	MSZ-AP42VG	MSZ-AP50VG	
Hladina akustického tlaku při chlazení / vytápění (dB(A))*	N / H	21 / 35	21 / 35	19 / 36	19 / 36	21 / 38	28 / 40
Rozměry (mm)	Š / H / V	760 / 178 / 250	760 / 178 / 250	798 / 219 / 299	798 / 219 / 299	798 / 219 / 299	800 / 285 / 714
Označení venkovních jednotek	Multi Split MXZ	Multi Split MXZ	MUZ-AP25VG	MUZ-AP35VG	MUZ-AP42VG	MUZ-AP50VG	
Hladina akustického tlaku při chlazení / vytápění (dB(A))	–	–	47 / 48	49 / 50	50 / 51	52 / 52	
Rozměry (mm)	Š / H / V	–	–	800 / 285 / 550	800 / 285 / 550	800 / 285 / 550	800 / 285 / 714
Parametry chladicí techniky							
Typ / množství chladiva (kg) / max. množství (kg)	–	–	R32 / 0,55 / 0,81	R32 / 0,55 / 0,81	R32 / 0,70 / 0,96	R32 / 1,00 / 1,26	
GWP / CO ₂ -Ekvivalent (t) / CO ₂ -Ekvivalent max. (t)	–	–	675 / 0,37 / 0,55	675 / 0,37 / 0,55	675 / 0,47 / 0,65	675 / 0,68 / 0,86	

* Úroveň akustického tlaku se měří 1 m před a 0,8 m pod jednotkou.

CS-MTRADE, s.r.o.

Průmyslová 526
530 03 Pardubice
Tel.: +420 466750311
Email: info@csmtrade.cz

Naše klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny R410A, R407C, R134a, R32.
Další informace získáte v příslušných manuálech a projekčních podkladech.

www.csmtrade.cz



Kompaktní nástěnná jednotka MSZ-AP

Tak skvělá. Tak nenápadná. Tak účinná.

Malá, kompaktní a plná chytrých doplňků. Nový přírůstek do M-série – kompaktní nástěnná jednotka MSZ-AP – kombinuje mnoho výhod. Jednou z nich jsou nenápadné rozměry, které umožňují diskretní instalaci v každém, i malém prostoru. Nové zařízení dokáže díky svému maximálnímu chladicímu výkonu 5,0 kW dobře vychladit i velké místnosti. Množství dalších funkcí a vlastností činí z nové jednotky MSZ-AP tiché a přitažlivé řešení, které lze použít nejen jako singlesplitový systém, ale i v multisplitové aplikaci s médiem R32 a R410.

Opravdový komfort zaručen


Charakteristickými znaky kompaktní nástěnné jednotky MSZ-AP je i mnoho dalších funkcí, které přispívají k vyššímu komfortu. Vedle horizontálního výstupu vzduchu, který zajišťuje mimořádně komfortní distribuci vzduchu zejména v režimu chlazení, obsahuje tato jednotka také integrovaný týdenní časovač. Díky této funkci lze pro každý den naprogramovat až čtyři nastavení a pro jednotlivé spínací body lze nastavit individuální nastavení teploty. Dalším plusem v oblasti komfortu je filtr s ionty stříbra, který pohlcuje pachy, bakterie a alergeny, a zajišťuje tak čisté a zdravé vnitřní prostředí.

Ještě více klidu v noci

S komfortní funkcí nočního režimu snižuje přístroj automaticky v noci akustický tlak o -3 dB (A). Navíc se u vnitřních jednotek deaktivují LED diody a tóny dálkového ovládání budou při obsluze ztlumeny. Váš spánek tak neruší žádné rušivé zvuky ani žádné osvětlení.

Nejdůležitější vlastnosti

- Komfortní funkce nočního režimu
- Stříbrný iontový filtr
- Horizontální výstup vzduchu pro velmi komfortní distribuci vzduchu, zejména v chladicím režimu
- Součástí je infračervené dálkové ovládání s funkcí týdenního časovače
- Uložení požadovaného provozního stavu díky funkci i-save
- Vysoká energetická účinnost až do A+++ / A++ při chlazení / vytápění
- Komplexní rozsah výkonu od 1,5 do 5,0 kW

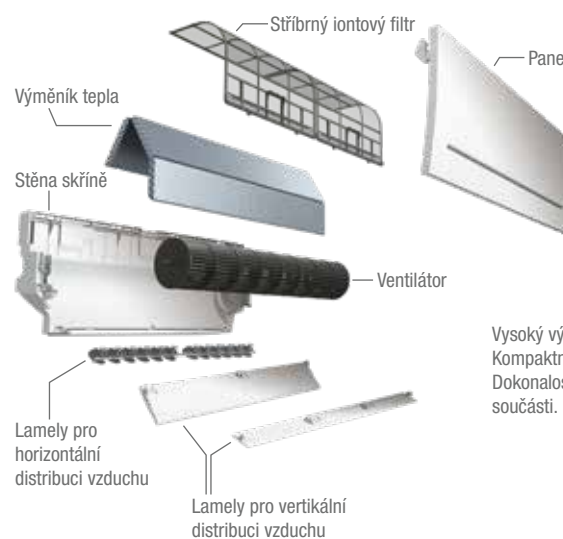

Vysoký výkon.
Kompaktní rozměry.
Dokonalost v každé součásti.

